
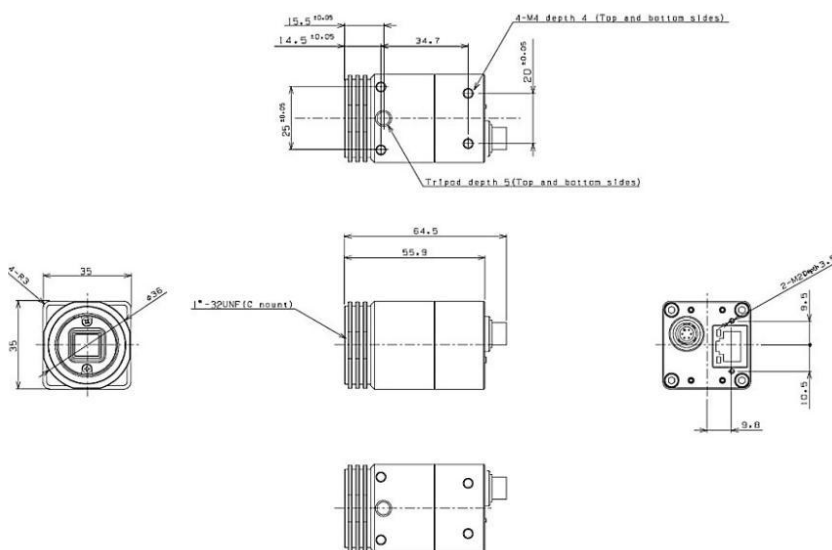


性能参数:

生产厂商	Sentech
分辨率	2048×1088
传感器	2/3" CMOS
黑白/彩色	黑白
帧率/行频	50 帧/秒
像元尺寸	5.5×5.5um
扫描方式	逐行扫描
输出接口	GigE
输出格式	8、10 位
镜头接口	C-Mount
电源接口	6Pin Hirose
执行标准	RoHS
工作温度	-5~65℃
外形尺寸	35*35*64.5mm
重 量	120g

- ◆ 高速快门设计
- ◆ 全局曝光，曝光时间：25 微秒~2 秒
- ◆ 曝光时间可编程设置，触发方式可任意控制
- ◆ 具有可变局部扫描或时钟速度控制
- ◆ 支持连续采集或触发采集方式
- ◆ 支持图像水平或垂直翻转
- ◆ ROI（自定义感兴趣区域）
- ◆ 增益、Gamma 控制
- ◆ 坏点校正
- ◆ 具有 GigE 锁紧装置
- ◆ 支持外同步触发或软触发，可输出光源等控制信号

光谱曲线:

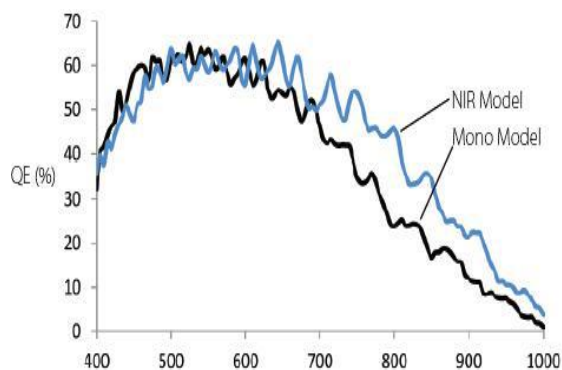

STC-CMB2MPOE-IR 近红外工业相机适合近红外成像、工业检测或机器视觉、医学成像、光学成像以及科学成像等应用。