


APX-3424

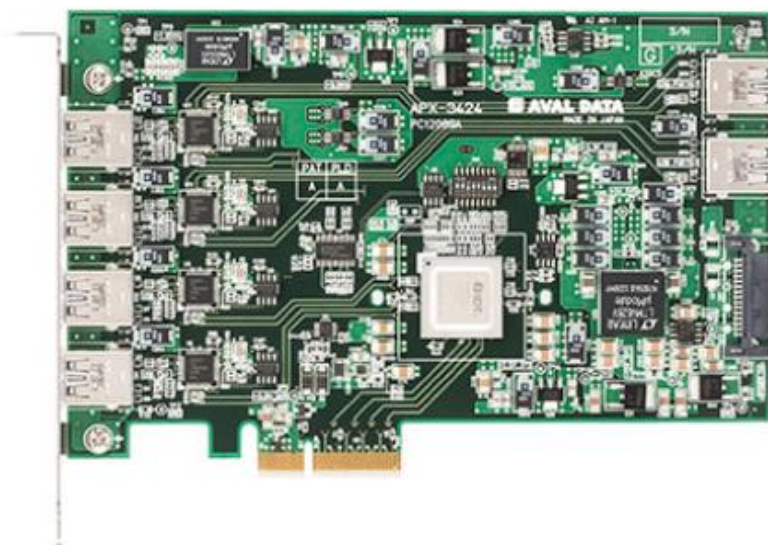

4 通道 USB3.0 接口板卡

产品特点:

- ◆ 搭载 4 通道 USB3.0 接口
- ◆ 每个 USB3.0 接口拥有一块独立的控制芯片
- ◆ 配备有 PCI Express 总线开关
- ◆ 支持 PCI-Express 2.0 x4 Gen 2(5.0 GT/S)协议，兼容 I/F 板卡

性能参数:

型号	APX-3424
I/F(面板接口)	4 通道 USB 3.0
I/F(板载接口)	2 通道 USB 3.0
USB3.0 控制芯片	RENESAS company μ PD 720202 \times 4 pieces
VBUS 输出	待机和暂停时, VBUS 输出可用(在 PC 机待机和暂停时继续向摄像机供电)
系统总线	X4 PCI-Express2.0 Gen2(5.0GT/S)
电源供应	+12V, +3V, +3V_AUX
工作环境	温度: 0°C~50°C, 湿度:35%~85%(无结露)
尺寸	168mmx112mm, 面板宽度 20mm
操作系统要求	Windows 32/64 位操作系统
环境协议	RoHS