

Sentech POE 工业相机—STC-SC33POE



STC-SC33POE 彩色工业相机是 Sentech 的第二代以太网工业相机，具有硬件触发采集功能。该工业相机采用 30 万像素 CCD 图像传感器，PoE 千兆网接口，符合 GigE Vision 标准，兼容 GenIcam。是一款既可通过 PoE 供电，也对应 GigE 单独供电的工业相机，支持 I/O 输入或输出。采用金属外壳，外观精巧，3 面均设计有安装孔，便于安装和使用。

性能参数:



生产厂商	Sentech
分辨率	648×494
传感器	Sony 1/3" CCD
黑白/彩色	彩色
帧率/行频	90 帧/秒
像元尺寸	7.4×7.4um
扫描方式	逐行扫描
输出接口	GigE
输出格式	8、10、12 位
镜头接口	C-Mount
电源接口	6Pin Hirose
执行标准	RoHS
工作温度	-5~40℃
外形尺寸	35*35*64.5mm
重量	130g

产品特点:

- ◆ 曝光时间: 10 微秒~16 秒(自由运行)，触发模式: 10 微秒~任意
- ◆ 支持外同步触发或软触发，可输出光源等控制信号
- ◆ 曝光时间可编程设置，触发方式可任意控制
- ◆ 具有可变局部扫描或时钟速度控制
- ◆ 支持连续采集或触发采集方式
- ◆ 支持图像水平或垂直翻转
- ◆ 具有 GigE 锁紧装置
- ◆ ROI (用户自定义感兴趣区域)
- ◆ 增益、Gamma 控制
- ◆ 白平衡调节
- ◆ 4 路 I/O 输入输出
- ◆ 含红外滤光片

外观尺寸:

光谱曲线:

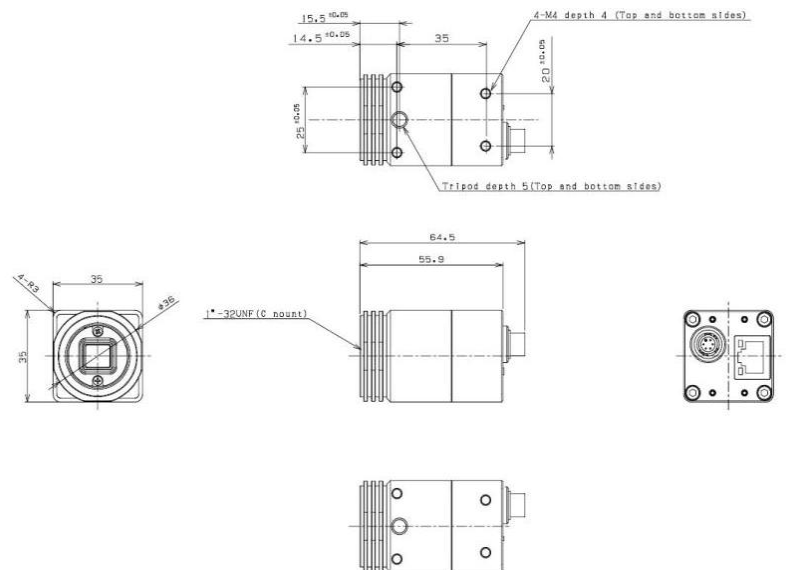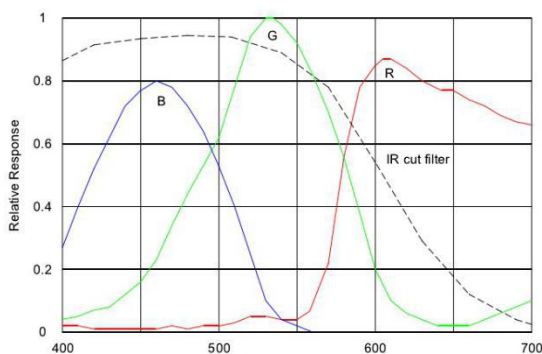

应用领域:

STC-SC33POE 彩色工业相机适合机器视觉，光学成像、机器人应用以及其它科学研究成像等应用。